

Гибкий МДФ


Специальная технология обработки МДФ придает материалу уникальные свойства, позволяющие быстро создавать прочные изогнутые конструкции произвольного профиля с большой несущей способностью и небольшим весом. Гибкие материалы легко принимают заданную форму, которая фиксируется путем склеивания между собой нескольких слоев в вакуумных прессах (вакуумных мешках) или при помощи вайм.



ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МДФ НА СКЛАДЕ

Спецификация	Вес листа, кг.
МДФ поперечно-фрезерованный TRIFORM 1220 x 3050 x 6 мм	16,4
МДФ продольно-фрезерованный TRIFORM 3050 x 1220 x 6 мм	12,3
МДФ поперечно-фрезерованный TRIFORM 1220 x 3050 x 8 мм	16,4
МДФ продольно-фрезерованный TRIFORM 3050 x 1220 x 8 мм	16,4
МДФ поперечно-фрезерованный TRIFORM 1220 x 3050 x 9 мм	18,5
МДФ продольно-фрезерованный TRIFORM 3050 x 1220 x 9 мм	18,5
МДФ продольно-фрезерованный TopanForm 2800 x 1030 x 8 мм	12,7


ПРОДОЛЬНО ФРЕЗЕРОВАННЫЙ long grain

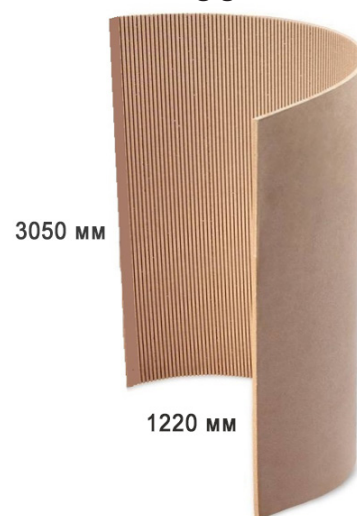

ВЛАГОСТОЙКИЙ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МДФ ПОД ЗАКАЗ (зеленый)

Спецификация	Кол-во листов	Вес листа, кг.
МДФ поперечно-фрезерованный TRIFORM 1220 x 3050 x 6 мм MR	60	16,4
МДФ продольно-фрезерованный TRIFORM 3050 x 1220 x 6 мм MR	60	12,3
МДФ поперечно-фрезерованный TRIFORM 1220 x 3050 x 9 мм MR	40	18,5
МДФ продольно-фрезерованный TRIFORM 3050 x 1220 x 9 мм MR	40	18,5

ПОПЕРЕЧНО-ФРЕЗЕРОВАННЫЙ short grain

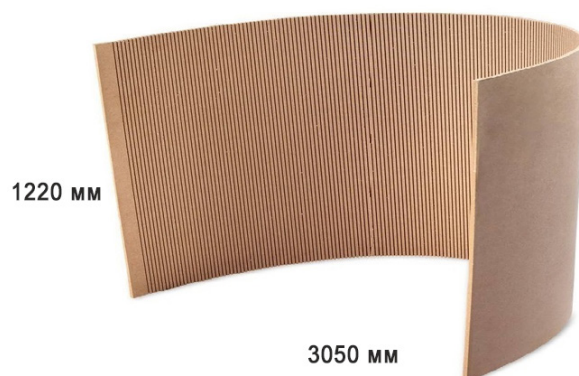

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ МДФ NEATFORM - NEATFLEX

толщиной 6 – 9 – 19 мм **ПОД ЗАКАЗ. Цены по запросу**

• **Состав:** МДФ

• **Плотность:** 550 кг/м³

• **Радиус изгиба** (при толщине):

не менее 15 см (6 мм)

не менее 20 см (9 мм)

не менее 30 см (19 мм)

• **Модуль упругости на изгибе, мин.**

Поперек волокон 180 Н/мм²

Вдоль волокон 3000 Н/мм²

ГИБКАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ФАНЕРА СЕЙБА

Гибкая фанера используется для изготовления сложных криволинейных элементов эксклюзивной мебели, интерьеров, в строительстве, судостроении, автомобилестроении, дизайне входных групп зданий и др.

Благодаря уникальным свойствам исходного материала - лущеного шпона тропического дерева Сейба (SEIBA) фанера обладает высокой гибкостью и очень низкой плотностью.

Спецификация	Вес листа, кг.
Фанера поперечно-гибкая Сейба 1220 x 2500 x 3 мм	3,6
Фанера продольно-гибкая Сейба 2500 x 1220 x 3 мм	3,6
Фанера поперечно-гибкая Сейба 1220 x 2500 x 4 мм	4,8
Фанера продольно-гибкая Сейба 2500 x 1220 x 4 мм	4,8
Фанера поперечно-гибкая Сейба 1220 x 2500 x 5 мм	6,1
Фанера продольно-гибкая Сейба 2500 x 1220 x 5 мм	6,1
Фанера поперечно-гибкая Сейба 1220 x 2500 x 8 мм	9,7
Фанера продольно-гибкая Сейба 2500 x 1220 x 8 мм	9,7



Состав: тропическая древесина горячего прессования с клеем термического схватывания.

Формат листа поперечного / продольного изгиба: 1220x2500x4 мм, 1220x2500x5 мм, 1220x2500x8 мм

Плотность: 350-400 кг/м³.

Минимальный радиус изгиба:

- 50-80 мм - для листов 5 мм.
- 100-150 мм – для листов 8 мм.

Модуль упругости на изгибе при влажности 10%:

- Поперек волокон 210 Н/мм²
- Вдоль волокон 6300 Н/мм²



СВЕРХЛЕГКАЯ ФАНЕРА СЕЙБА-SUPERFLEX

Формат 3 x 1220 x 2440 мм // 5 x 1220 x 2440 мм

Спецификация	Вес листа, кг.
Фанера поперечно-гибкая Сейба Superflex 1220 x 2440 x 3 мм	3,5
Фанера продольно-гибкая Сейба Superflex 2440 x 1220 x 3 мм	3,5
Фанера поперечно-гибкая Сейба Superflex 1220 x 2440 x 5 мм	6,1
Фанера продольно-гибкая Сейба Superflex 2440 x 1220 x 5 мм	5,9
Фанера поперечно-гибкая Сейба Superflex 1220 x 2440 x 8 мм	9,5
Фанера продольно-гибкая Сейба Superflex 2440 x 1220 x 8 мм	9,5

Листы фанеры производятся из специально обработанного натурального лущеного шпона тропической древесины Сейба, которая выделяется своей гибкостью и легкостью в сочетании с прекрасными физико-механическими свойствами.

Сейба Superflex позволяет воплощать в изделия смелые дизайнерские находки, применять этот материал для изделий сложных форм и экстремально малых радиусов.

